

GEARED MOTOR BG27シリーズ



安心と信頼の実績

ブラザーグループの総合技術を活かし
設計・各種試験により、お客様に満足頂けるモータ開発と製造を行っています。



低価格・高品質

コストパフォーマンスに優れた設計を実現しました。


全体構造

simple&compact


シンプル&コンパクト

質量：約 53 g


外形寸法：直径 $\phi 27$ 高さ 28 mm

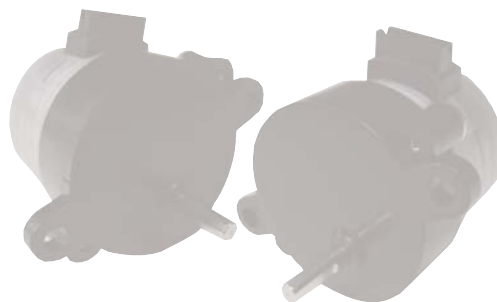

●外形図

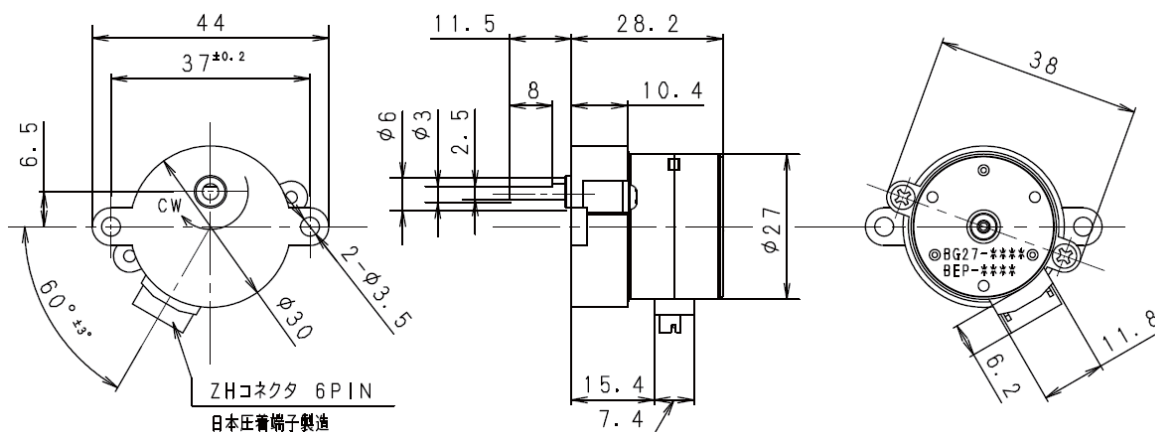

●結線図/コネクタピン配列

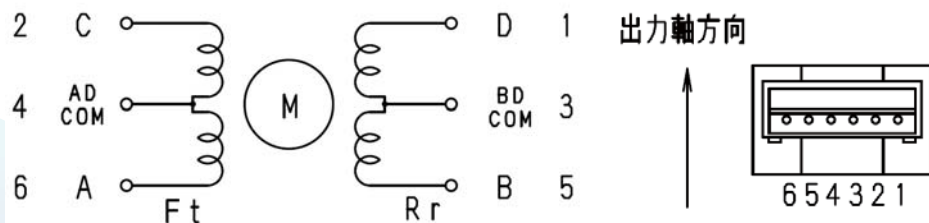

低価格 cost

業界最高クラスの性能を
ローコストでお届け致します。

品質 quality

モータ実績
ブラザーグループノウハウを
最大限に活かし
高品質のモータを提供致します。

特徴 property

リユース可能で長寿命。

用途 applications

アミューズメント機器用
OA 機器用 他


モータラインナップ —豊富なバリエーション—

ギヤ比	1/5			1/12		
型番	0522	0530	0560	1222	1230	1260
抵抗値 (Ω)	22	30	60	22	30	60
ステップ数	120			288		
ステップ角度 (°)	3			1.25		
励磁方式 (相)	2-2					
駆動方式	ユニポーラ定電圧					
駆動電圧 (V)	10~18					
駆動素子 (参考)	TD62064AP					
絶縁種類	E種					
使用温度範囲 (°C)	0 ~ 60					
保存温度範囲 (°C)	-20 ~ 60					


トルク特性

- 18V プルアウトトルク
- - 18V プルイントルク
- 12V プルアウトトルク
- - 12V プルイントルク
- 15V プルアウトトルク
- - 15V プルイントルク
- 10V プルアウトトルク
- - 10V プルイントルク


0522

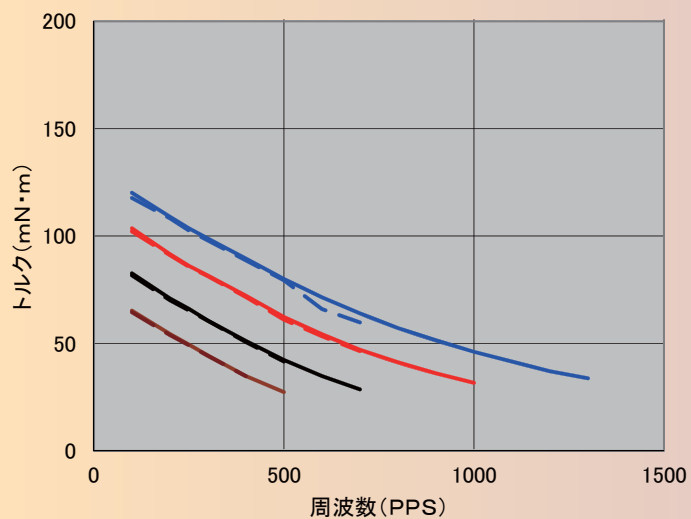


0530

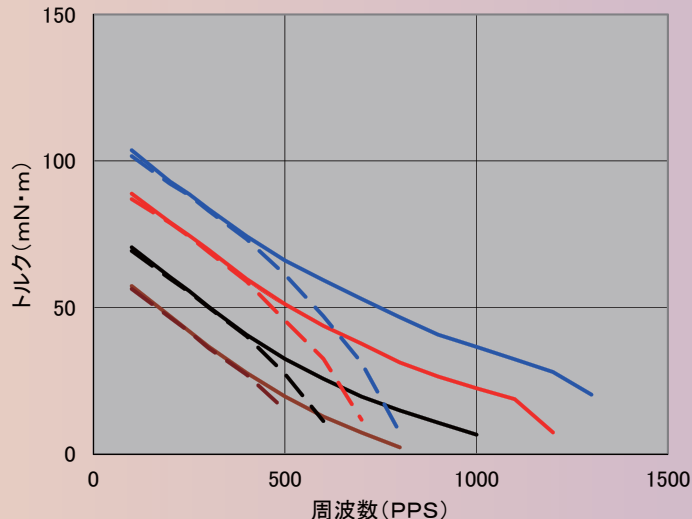


0560

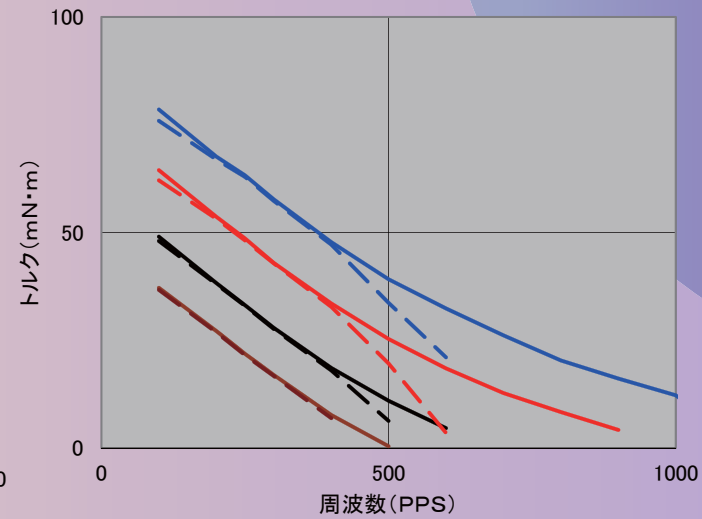

1222

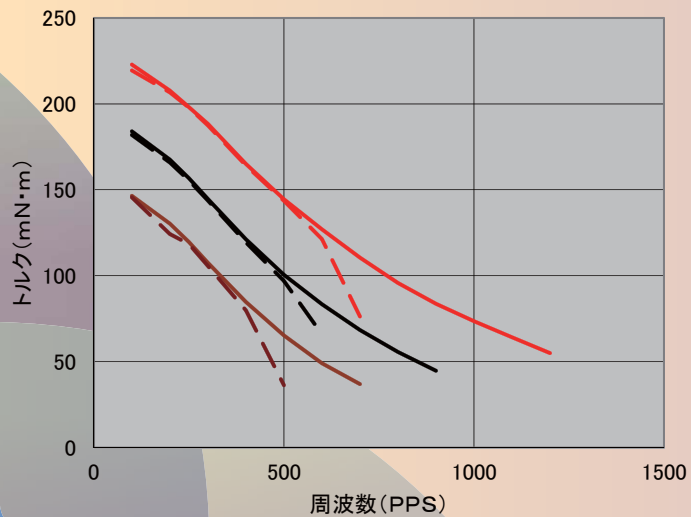

1230

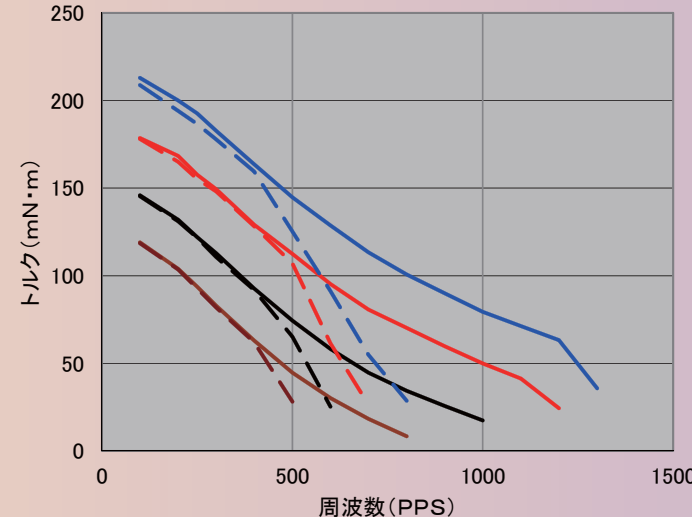

1260

