

BST-CL03A



パチンコ球発射装置

■特徴

- ・BST-CL03Aは、弊社製品の特徴である動力源と球打撃部材の一体化を推し進めることで、究極の小型化(foot print)と薄型化を実現いたしました。最大厚みは24mmに過ぎず、背面への突出はゼロ！！(カバー込み)
ユーザー様が、発射装置のレイアウトを検討する際に、裏側の空きスペースに注意を払う必要は皆無です。
- ・低消費電力設計で、省エネへのニーズにお応えします。
通電時間が、他社発射装置の 1/2！！
消費電流も25%ダウン(弊社比)と更に効率化。
駆動制御も一般的な定電流制御で簡単です。

■用途

遊技機器 他


■仕様

定格電圧	DC20V ±5%
定格電流	3.6A で初速 5m/S が可能
抵抗値	1.9Ω ±5%
通電時間	22mS以下
使用温度	0℃ ~ 40℃
使用湿度	85%RH以下 結露無きこと
保存温度	-10℃ ~ 70℃
製品重量	295g : カバー込み




新規開発中商品

■外観寸法 (単位:mm)

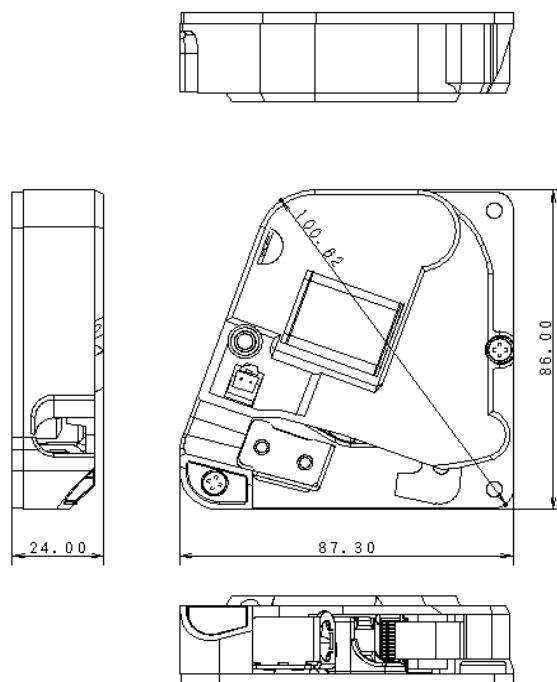

開発進行中製品の為
外形形状や取り付け穴位置等
ご希望に合わせて変更可能！



「コネクタ」
日本圧着端子製造株式会社
S02B-XASS

・各製品の詳細については、下記までお問い合わせ下さい。

株式会社ブラザーエンタープライズ

TS営業グループ

〒467-0841 名古屋市瑞穂区苗代町26-17

TEL:052-824-3277 FAX:052-824-4211