

# HB型ステッピングモータ

## BH2525746シリーズ (252step)



### ■特徴

- ・21図柄リールに合わせた分割数。
- ・リールユニット仕様に適した特性を有するモータ設計であり、安定した起動・停止はもちろんのこと、高速回転、逆回転等、様々な特殊演出にも対応可能なモータです。
- ・弊社標準品の為、短納期で対応可能です。


### ■用途

アミューズメント

### ■仕様



型番	BH252574616	BH252574617
巻線抵抗	60Ω	80Ω
巻線方式	パイファイラ巻	
励磁方式	ユニポーラ 1-2相励磁/2-2相励磁	
ステップ数	252step/回転(2-2相励磁) 504step/回転(1-2相励磁)	
ステップ角度	1.429° (2-2相励磁) 0.714° (1-2相励磁)	
駆動電圧	DC24V	
絶縁耐熱区分	JIS E種(120°C)	
使用温度範囲	-10 ~ +50°C	
重量	約520g	

### ■トルク特性

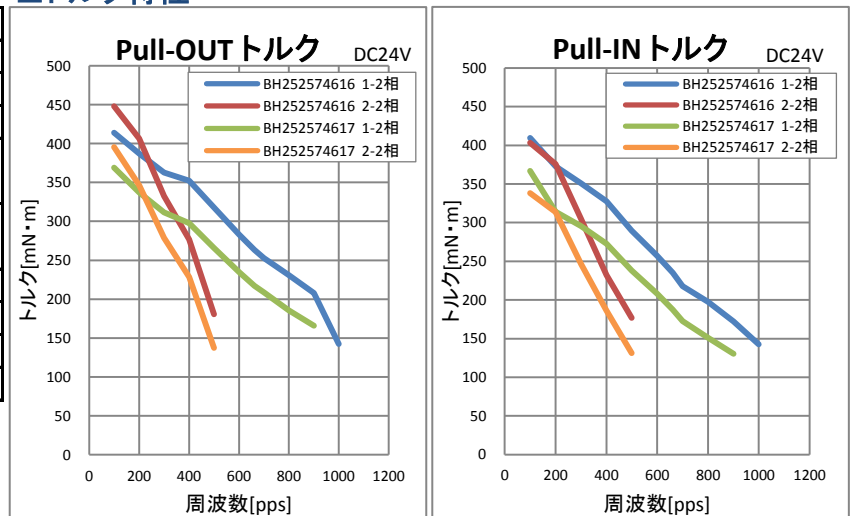

※本トルク特性は参考値であり、保証値ではありません。


### ■外観寸法 (単位:mm)

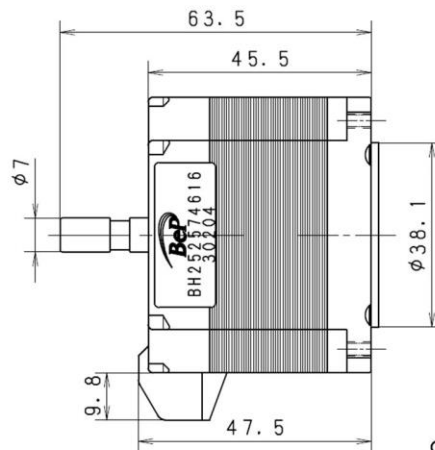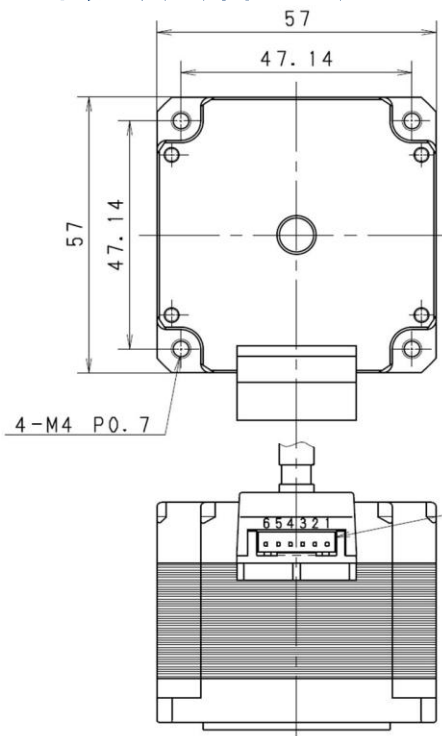

「モータ端子」  
日本圧着端子製造(株)製 XHコネクタ  
ベース付ポスト:S6B-XH-A

端子番号	1	2	3	4	5	6
相	COM1	φ2	φ4	φ3	φ1	COM2

「適合コネクタ」  
日本圧着端子製造(株)製 XHコネクタ  
ハウジング:XHP-6  
コンタクト:SXH-Q01T-P0.6

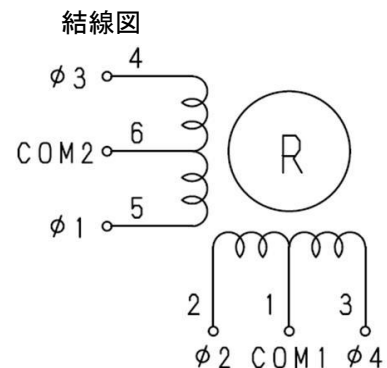

・各製品の詳細については、下記までお問い合わせ下さい。

## 株式会社ブラザーエンタープライズ

TS営業グループ

〒467-0841 名古屋市瑞穂区苗代町26-17

TEL:052-824-3277 FAX:052-824-4211