

HB型ステッピングモータ

BH2525746シリーズ (252step)



■特徴

- ・21図柄リールに合わせた分割数。
- ・リールユニット仕様に適した特性を有するモータ設計であり、安定した起動・停止はもちろんのこと、高速回転、逆回転等、様々な特殊演出にも対応可能なモータです。
- ・弊社標準品の為、短納期で対応可能です。


■用途

アミューズメント

■仕様



| | | |
|--------|--|-------------|
| 型番 | BH252574616 | BH252574617 |
| 巻線抵抗 | 60Ω | 80Ω |
| 巻線方式 | バイファイラー巻 | |
| 励磁方式 | ユニポーラ 1-2相励磁/2-2相励磁 | |
| ステップ数 | 252step/回転(2-2相励磁) 504step/回転(1-2相励磁) | |
| ステップ角度 | 1.429° (2-2相励磁) 0.714° (1-2相励磁) | |
| 駆動電圧 | DC24V | |
| 絶縁耐熱区分 | JIS E種(120°C) | |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +50°C | |
| 重量 | 約520g | |

■トルク特性

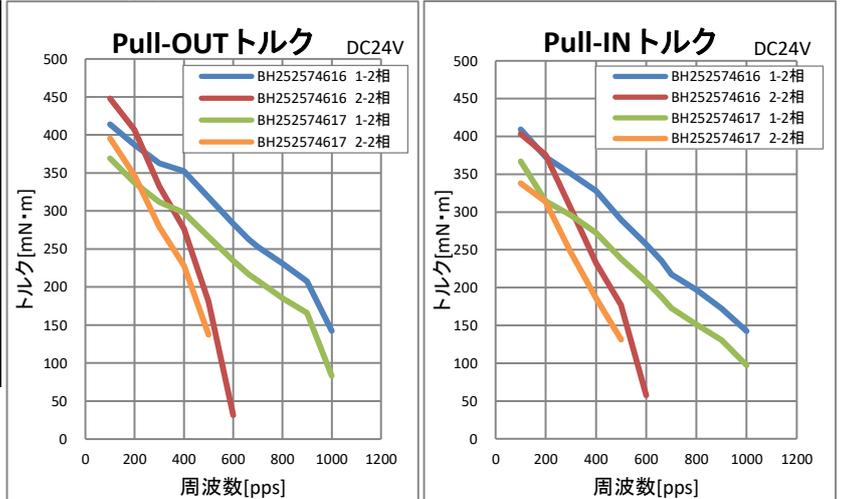

※本トルク特性は参考値であり、保証値ではありません。


■外観寸法 (単位:mm)

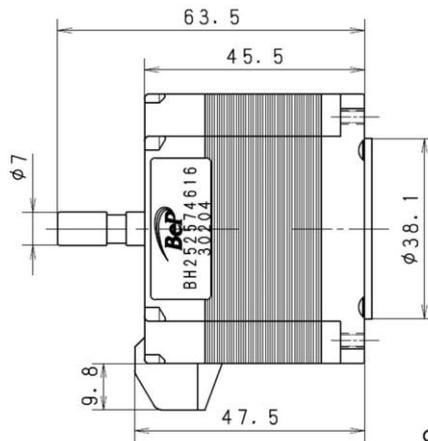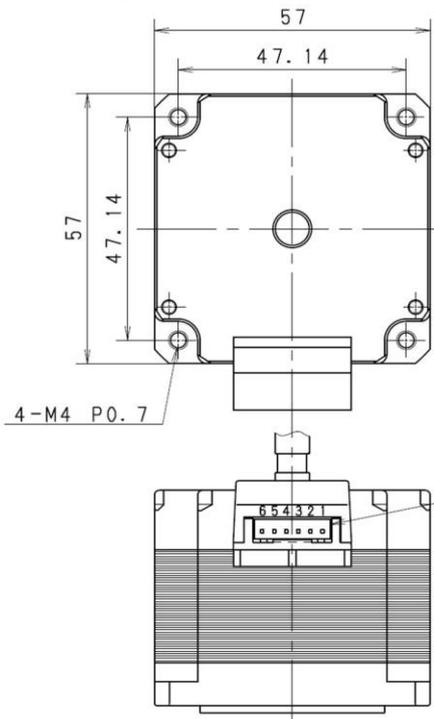

「モータ端子」
日本圧着端子製造(株)製 XHコネクタ
ベース付ポスト: S6B-XH-A

| | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|------|
| 端子番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 相 | COM1 | φ2 | φ4 | φ3 | φ1 | COM2 |

「適合コネクタ」
日本圧着端子製造(株)製 XHコネクタ
ハウジング: XHP-6
コンタクト: SXH-001T-P0.6

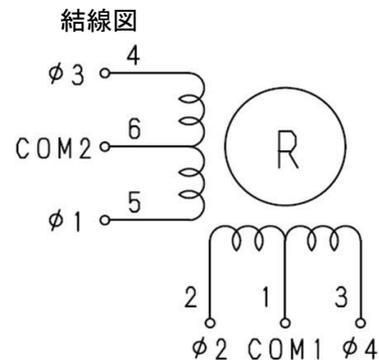

・各製品の詳細については、下記までお問い合わせ下さい。

株式会社ブラザーエンタープライズ

営業部

〒467-0841 名古屋市瑞穂区苗代町26-17

TEL:052-824-3277 FAX:052-824-4211